
点滅式コーンカバー

ぴっカバー || 取扱説明書

型番: OLC001

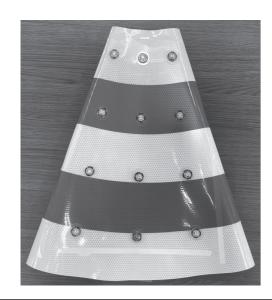

このたびは、「ぴっカバーⅡ」をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

- ・本製品はこの取扱説明書をお読みになり、正しくご 使用ください。
- ご使用の前に、必ず「安全にお使いいただくために」 をお読みください。
- この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。
- 使用するときは、道路工事の保安設備に関する設置基 準など、各地域の基準を遵守してください。

「ぴっカバー II」について

トンネル工事や夜間の交通規制時にカラーコーンにかぶ せて使用する照度センサー付きのコーンカバーです。

従来のカラーコーン先端部のみで点滅する保安灯に比べ て大幅に視認性を高めています。特に高い視認性が求め られる高速道路工事やトンネル工事の他、都市部の比較 的明るい作業現場での利用も効果的です。

- カラーコーンにかぶせるだけで簡単に設置できます。
- ・ 風雨、寒さに対して耐久性があります。
- ・ 点滅色は赤と青の 2 色で切り替え可能です。
- ・照度センサーが周囲の明るさを判断して点滅、消灯を 自動で切り替えます。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に



この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人 が死亡または重大な事故の可能性が想定される 内容を示しています。



この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人 が傷害を負う可能性がある内容、または物的損 害の発生が想定される内容を示しています。

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするもの です。



してはいけないことを示しています。



分解をしてはいけないことを示しています。

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせ するものです。



実行しなければならないことを示しています。

警告

「ぴっカバー II」は、以下のような状態では使 用しない。



• 風で飛ばされそうなとき

カラーコーンとサイズが合っていないとき 不意にカバーがはずれ製品の破損、交通障害、事 故の原因になります。使用前にカラーコーンのサ イズが適応していることを確認してください。

分解、改造、修理及び部品欠落時の正規部品以 外の使用をしない。



部品を紛失したり修理の必要がある場合には、 使用を中止して必ずお問い合わせ先 (裏面参照) に連絡してください。破損したまま使用したり、 欠落した部品を正規部品以外で代用したりした 場合、製品の性能が十分に発揮されず、重大な 事故につながる可能性があります。

この取扱説明書に記載されている設置条件を守 り、正しい方法で設置する。

正しい方法で設置しない場合、製品の性能が十 分に発揮されず、重大な事故につながる可能性 があります。

注意

- LED が正常に点滅しない
- 電池が正常に取り付けられていない
- ・ 電池の残量が極端に少ない状態

上記項目にあてはまる場合は、本来の性能が発 揮できないおそれがあります。

修理のご依頼


LED が正常に点滅しないなど、製品に異常が認められた 場合は、使用を中止して、お問い合わせ先にご連絡くだ さい。

廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってく ださい。

付属品

・ぴっカバー || (本体)

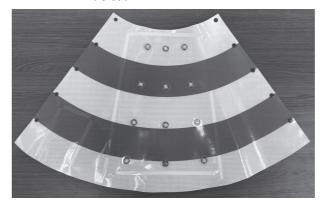


ぴっカバー || 裏面に電池ユニットが装着されています。 ※動作には単3型アルカリ乾電池4本(別売り)が必要 です。

各部名称

ぴっカバーII(本体)


表面

ボタン (複数あります)

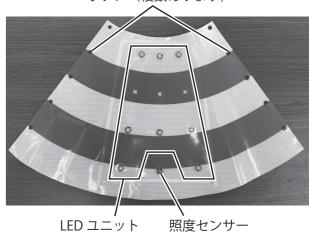


• 裏面



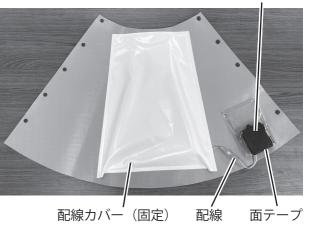

電池ユニット(ぴっカバーⅡ本体裏面に装着)

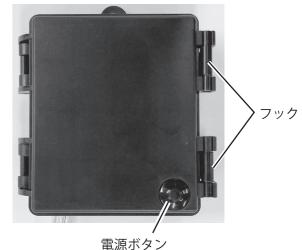

設置のしかた

カラーコーンへの取り付け



改造、修理及び正規部品以外の使用をしないで ください。



使用前点検



カバーや電池ユニット、配線に破損がなく、LED が正常に点滅することを確認してください。

メモ:

明るい場所で電源を入れた場合、LED ユニットが消灯した ままのことがあります。点滅を確認する場合は、照度セン サーを手で覆うなどして確認してください。

以下の場合は修理が必要です。使用を中止して本書末尾に 記載されているお問い合わせ先にお問い合わせください。

- LED が正常に点滅しない
- カバーのボタンが破損または取れている
- カバーが破損している
- ・電池ユニットが破損している
- ・配線が断線している
- 1. 電池ユニットに単3型アルカリ乾電池4本をセッ トします。
- 2. 電池ユニットと面テープ部分をしっかりと装着し ます。




電池ユニットと面テープ部分が外れないことを 確認してください。

3. 電池ユニットの電源ボタンを押して電源を入れます。



電源ボタンを押すごとに下記の動作となります。



メモ:

明るい場所で電源を入れた場合、LED ユニットが消 灯したままのことがあります。点滅色を確認する場 合は、照度センサーを手で覆うなどして確認してく ださい。




LED が正常に点滅しているかどうか確認してく ださい。点滅しない場合や、弱い場合は、新し い電池に入れ替えて、再度確認してください。

- 4. カバー本体のボタンをすべて留めます。
- **5.** カバーをカラーコーンにかぶせます。



道路に設置されたカラーコーンにカバーをかぶ せるときは、周囲の交通状況をよく見て、安全 を確認してから作業してください。

本製品は、LED ユニットが片面にのみ付いています。カバー を付けたカラーコーンを設置する際は、LED ユニットの向 きを確認してください。

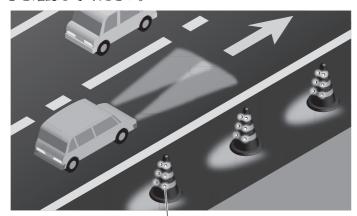

クルマから見える向きに LED を設置



高速道路では自動車が通過するときに強い風が 吹きます。カバーが飛ばされないようしっかり とかぶせてください。



風が強いときは使用しないでください。

お手入れ

電池交換の目安

単3型アルカリ乾電池4本を使用した場合、約110時 間点滅(センサー稼働時)します。

使用する環境により大きく変動することがありますの で、本製品の性能を維持するために、早めの交換をお勧 めします。

電池の交換方法

この製品は単3型アルカリ乾電池を4本使用します。

1. フック(2か所)をあげて、電池ユニットを開き ます。





- ふたを開けるときに無理にひっぱったりしな いよう注意してください。ふたの接続部が破 損して漏水などの原因となります。
- ・電池ユニットを無理に取り外さないでくださ い。配線が断線する恐れがあります。



電池ユニット内に金属製品を入れたり、電池と 接触させたりしないでください。ショート(短 絡)し、電池が発熱、破裂、発火する恐れがあ ります。

2. 古い電池を取り外し、新しい乾電池を+、- (プ ラス、マイナス)を確認して装填します。

電池の+、-の方向は電池を外した底面に記載され ています。



• アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

電池の(+)(-)を逆にして装填しないでく ださい。



- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで ください。
- ・ 傷がある場合など、不具合がある電池は使用 しないでください。

液漏れや破裂の原因となります。

3. 電池ユニットを閉じ、フックをもとの位置に戻し

水滴や汚れが入らないようしっかり閉じていること を確認してください。

照度センサーのお手入れ

照度センサーが泥などで汚れている場合、明るさの自動 感知機能が正常に動作しないことがあります。

照度センサーの透明なカバーを傷つけないように泥や汚 れをふき取ってください。

カバー本体のお手入れ

カバー本体は LED ユニットや照度センサーを傷つけな いよう汚れをふき取ってください。電池ユニットに汚れ や水滴が入らないよう注意してください。

保管方法

- ・電源が切れていることを確認し、水滴や汚れなどをふ き取って保管してください。
- 直射日光、高温多湿の場所は避けてください。
- 長期間使用しないときは電池を取り外してください。

製品仕様

本体仕様

電源	単3型アルカリ乾電池 4本
点滅時間 (センサー稼働時)	約 110 時間 ※使用する環境により大きく変動する ことがあります
カバー素材	LED ユニット部:PVC カバー本体:高輝度反射シート
重量	595g(電池装填時)
サイズ	300mm × 300mm × 500mm (カラーコーン取付時)
防滴仕様	IP55 相当(LED ユニット部 / 電源部)

免責事項

お客様が本製品を使用する際に生ずる、下記に該当する 事項の損害等について、当社は一切の責任を負わないも のと致します。

- 正規部品以外の部品を使用した修理や改造
- ・ 部品が破損、欠損、変形、腐食または欠落している状 態での本製品の使用
- 取扱説明書に記載されていない方法で実施した不適切 な設置でのご使用による故障と損傷

製造元/お問い合わせ先

落合ライト化学株式会社

T 476-0002

愛知県東海市名和町三番割下 18番地

販売元

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 T 460-0003

愛知県名古屋市中区錦 1-18-22 名古屋 AT ビル 9F