

取扱説明書


業務用プレート等誤使用防止補助製品「おしだしくん」

業務用プレート等誤使用防止補助製品「おしだしくん」をご購入頂き誠にありがとうございます。
ます。

取扱説明書をお読み頂きまして正しくお使い下さい。また本製品は、車両違いによる誤使用を防止するための製品であり、全ての誤使用の根絶を保証するものではありません。

◇ 業務用プレート等誤使用防止補助製品「おしだしくん」とは

「保管用カードケース」と「車両取付受台」の2部品を組み合わせ、車両毎に判別ピンパターン（300通り）を作ることで、物理的にその車両に対応した保管用カードケースでしかカードを取り出せない仕組みです。カードが格納された保管用カードケースを車両取付受台に挿入することで、通し番号に相違がない場合のみ車両取付受台がカードを保管用カードケースから押し出すようにして取り出すことができます。

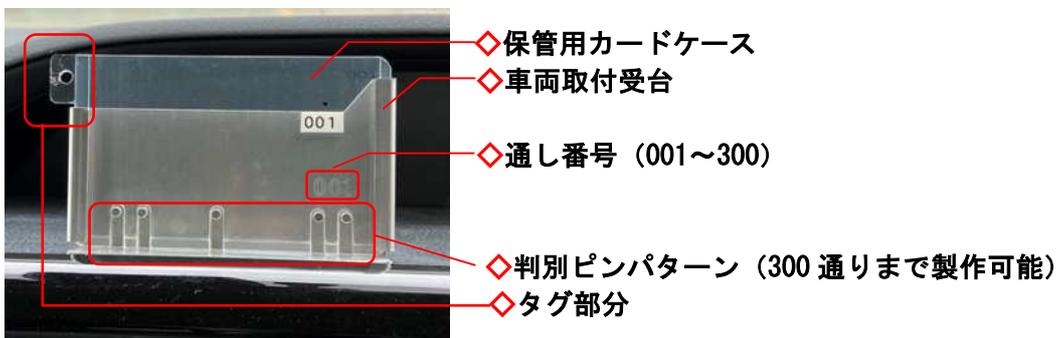

◇ 収納されるカードの管理

本製品は、保管用カードケースと車両取付受台の一致を確認するものです。

収納されるカードと保管用カードケースを一致させるための管理は適切に行ってください。

(違うカードが収納されていた場合、誤使用を防止できません。)

【実施例】

保管用カードケースと使用するカード本体の一致を確認するため、車両番号等を保管用カードケースに貼り付けると、より確実に誤使用を防止することができます。




◇ 車両への取り付けについて

- ①カードが取り出しやすく平坦な任意の場所を決めて選定箇所の汚れや油分を除去します。
- ②車両取付受台下面の両面テープを使用し、判別ピンパターンが正面になるように確実に固定して取り付けてください。この時、ダッシュボードの上に設置する場合は、前方に死角ができないかを確認し取り付け位置を調整してください。

道路運送車両の保安基準では、前方の視界について以下のように定めています。

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること（出典：国土交通省「道路運送車両の保安基準」）。

◇ 使用方法

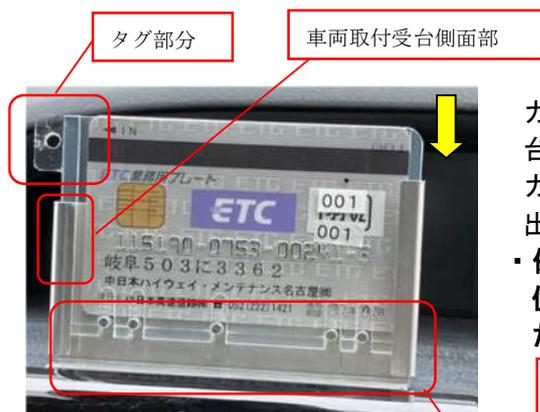

カードが格納された保管用カードケースを車両取付受台に挿入し、通し番号が合致した時だけ、下端部までカードを差し込むことができ、上方向にカードが押し出される仕組みです。

- ・保管用カードケースのタグ部分と、車両取付受台側面部が短くなっている側を合わせて差し込んでください。

反対向きに差し込む間違いがないようタグ部分がストッパーの役目をしています。タグ部分が破損した場合にストッパーが機能しない可能性がありますので、その際は交換をお勧めします。

- ・通し番号が合致した時のみ、下端部まで差し込めます。(写真はNo.001)



- ◇ 下端部まで差し込まれると、カードが上方向に押し出され、取り出しが可能となります。

◇ 保管用カードケースの取扱いについて

- ・保管用カードケースの切欠き部分等で手を切らないよう注意して取り扱ってください。
- ・通し番号が違ったり表裏反対だったりした際に、強引に差し込みを続けることは、保管用カードケースの破損の原因となりますのでおやめください。
- ・保管用カードケースは、長時間日光があたり高温になる場所での保管は避けてください。カードの変形等の原因となります。
- ・直射日光により車内温度が上昇し、車両取付受台が高温になる場合があります。火傷の恐れがあるのでご注意ください。

◇ 製品仕様

	保管用カードケース	車両取付受台	備考
材質	PVC	アルミ	
サイズ	W103.6 x H59 x D1.8 (突起部 8mm を含む)	W98.6 x H54 x D15	
重量	6.6 g	19.3g	
耐熱温度	-15℃～55℃	-	

